




ZIEGELWERK LIZZI
GMBH

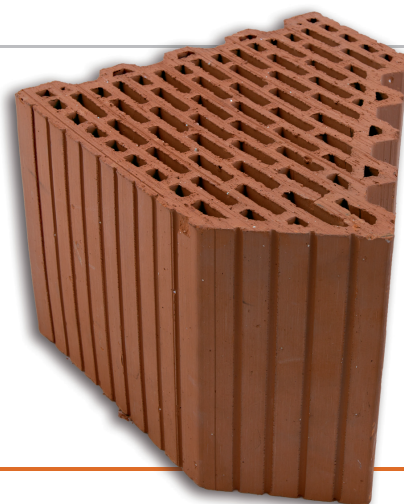

Erkerziegel 30 B+F 45° bzw. 38 N+F 45°

Technische Daten

Abmessungen	30/38 x 12,5 x 23,8
Gewicht	19,5 / 21,1 kg / Stk.
Ziegelart	Hochlochziegel
Bedarf	15 – 17 Stk / m ²
Mörtelbedarf	21 l / m ²
Rechn. Flächenbezogene Masse unverputzt	320 kg/m ²

Statik

Hochlochziegel	30/38x12,5x23,8
Ziegelgüteklasse	10 N/mm ²
Wasserdampfdiffusionswiderstandsfaktor (unverputzte Wand)	$\mu_y = 5/10$

Ergänzung

Bauphysikalisch auf Biotherm 38 N+F bzw. Biotherm 30 N+F abgestimmt.